

## Hebe-Kippmaschine Typ 303

- zum Heben und Entleeren von Behältern jeder Größe
- ideal bei engen Platzverhältnissen
- allseitig geschlossene Edelstahlhubsäule
- kommt überall dort zum Einsatz, wo auf Hygiene und Sauberkeit viel Wert gelegt wird
- Reinraumausführung ist möglich
- entspricht den neuesten EG-Richtlinien und Hygienebestimmungen
- GS-Prüfung durch die Berufsgenossenschaft für Sicherheit und Hygiene

*Effiziente Lösung Ihrer  
Hebe- und Kippaufgaben*



### Technische Details unserer Standardgeräte

Traglast	350 kg
Säulenhöhe	3000 mm
Kipphöhe	2300 mm
Werkstoff	Säule und Aufbau aus Edelstahl 1.4301 / V2A / AISI 304
Schutzart	IP 67
Motor	SEW Getriebemotor
Motorspannung	400 V, 50 Hz
Antriebsleistung	1,1 kW
Steuerspannung	24 V DC
Hubgeschwindigkeit	6 m/min
Oberfläche	geschliffen/glasgestrahlt



Die Traglast unseres Typs 303 beträgt 350 kg.

Die Stärke unserer Standardgeräte liegt darin, daß sie leicht an aktuelle Gegebenheiten der Produktion angepaßt werden können.

Diese Flexibilität erlaubt es uns, eine auf Kundenwünsche abgestimmte Lösung anbieten zu können, z.B. kann ein Fahrwerk bei Bedarf angebaut werden oder ist die Integration in ein Transportsystem jederzeit möglich.


Bitte fragen Sie weitere Maße und Sonderausführungen unverbindlich bei uns an - wir lösen Ihre Hebe- und Kippaufgaben!





### Antrieb

- der Antrieb erfolgt über eine umlaufende, vernickelte Präzisionsrollenkette
- mit Kettenbruchsicherung und automatischer Motorabschaltung
- wartungsarm

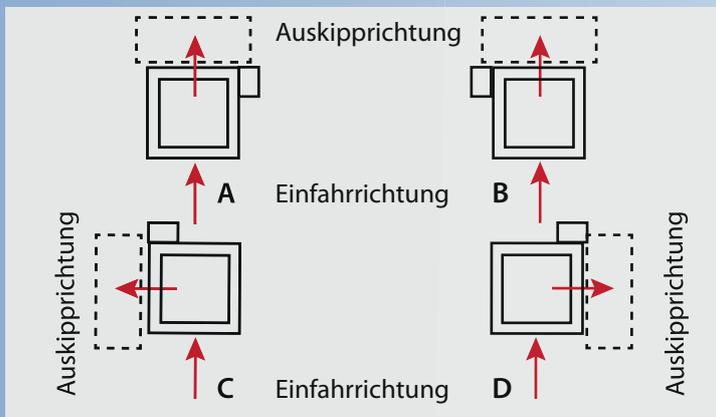


### Einfahrrichtung

- die Einfahrrichtungen A, B, C und D sind möglich
- jede Einfahr- und Auskipprichtung sowie die Kipphöhe können auch nachträglich geändert werden



### Aufnahme

- unser Standardgerät vom Typ 303 ermöglicht die Aufnahme eines DIN-Beschickungswagens mit 210 l oder 300 l Inhalt
- Sonderaufnahmen sind möglich, z.B. für 120 l Beschickungswagen, Fässer, Kisten oder andere Behälter

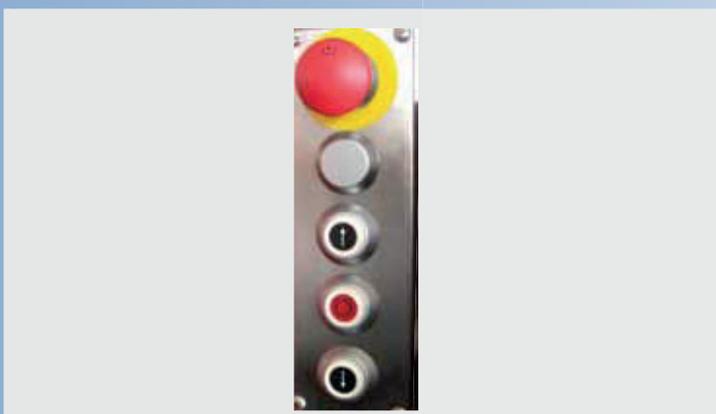

### Standardausrüstung

- allseitig geschlossene Edelstahlhubsäule
- ein Fahrwerk kann bei Bedarf angebaut werden
- die Bedienelemente im Hygienesdesign befinden sich in einem sicheren Edelstahlgehäuse



Wir führen alle vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften aus.

Unsere Edelstahl-Grundgeräte decken ein breites Spektrum ab:

- Ex-Schutz-Geräte
- Hebe-Kippmaschinen
- Elektro- und Gabelhubwagen
- Elektrostapler
- Förderbänder
- Hubtische
- Fördertechnikanlagen und Sondermaschinen

**Reinraumausführungen** aller Geräte sind möglich.

Wir konstruieren gerne Ihren Bedürfnissen entsprechende Sonderanfertigungen, fragen Sie nach einem unverbindlichen Angebot.



EAP Lachnit GmbH  
Robert-Bosch-Str. 7  
D-89275 Elchingen

Telefon +49 (0) 7308 - 96 98 0  
Telefax +49 (0) 7308 - 96 98 11

E-Mail [info@lachnit-foerdertechnik.de](mailto:info@lachnit-foerdertechnik.de)  
Internet [www.lachnit-foerdertechnik.de](http://www.lachnit-foerdertechnik.de)